

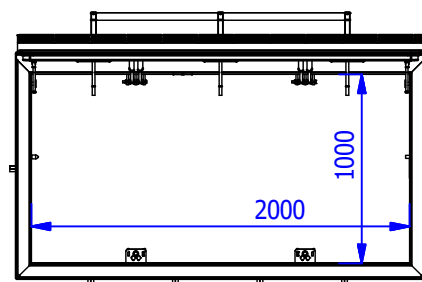
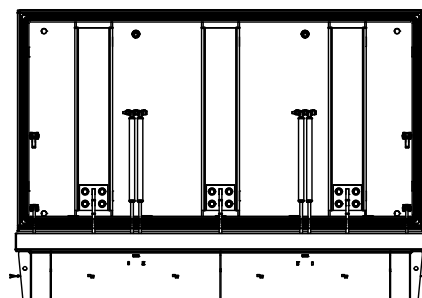
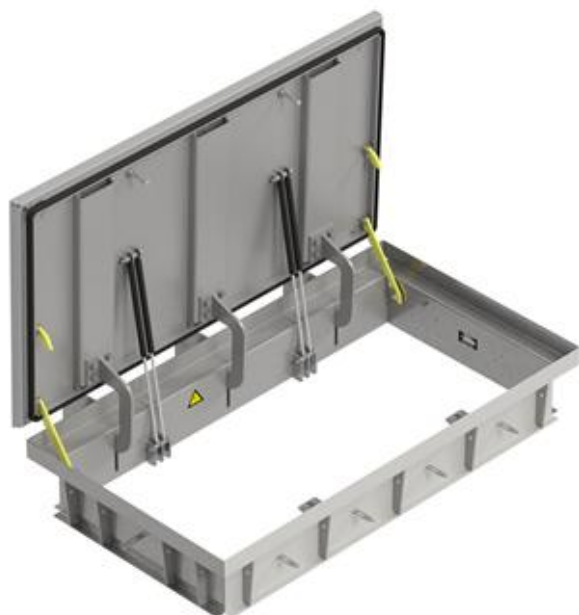
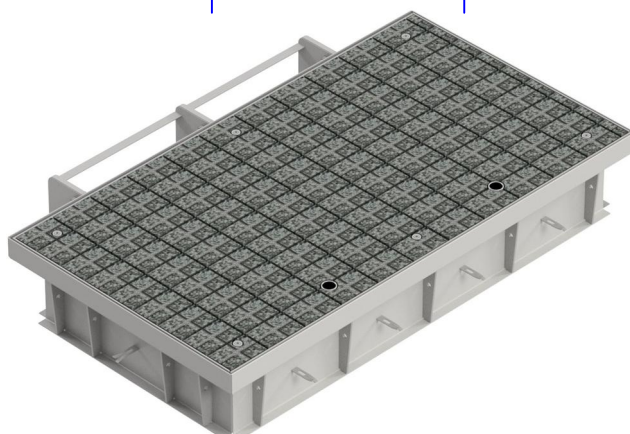


TECHNISCHES DATENBLATT

ABDECKUNG CP 2000 x 1000 NACHFÜLLBAR

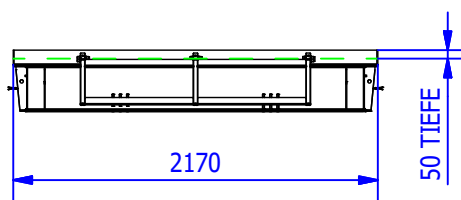

BREITE	LÄNGE	HÖHE	UNGEFÄHRES GEWICHT (*)	INNENMASSE
2170 mm	1411 mm	363 mm.	572 Kg	2000x1000 mm
KLASSE C250 NACH UNE-EN 124/WASSER- UND GERUCHDICHT. NICHT ZERTIFIZIERT.				
HERGESTELLT AUS KOHLENSTOFFSTAHL S275JR/1.0044 UND VERZINKT CrIII + ABDICHTUNG. / KORROSIVITÄTSKATEGORIE C4.				
SICHERHEITSSCHLOSS- SCHRAUBE IN BRONZE/ALUMINIUM. MIT SONDER SICHERHEITSSCHLÜSSEL.				
OBERE FACHABDECKUNG IN FACHFORM, UM AN UNTERSCHIEDLICHE FINISHS IN IHRER INSTALLATION ANPASSEN				
FÜLLTIEFE FÜR DIE FÜLLUNG CA. 50MM.				
ÖFFNUNGS- UND SCHLIESSUNTERSTÜTZUNG DURCH GASDRUCKFEDERN.				
SICHERHEITSSYSTEM UND ZUKLAPPSICHERUNG MIT ATERRIERUNG /VERSCHLUSSDÄMPFUNG (EINGEBAUT).				
OPTIONEN:				
DIEBSTAHLSICHERUNG/ ANTI VANDALISMUS SCHLOSS.				
HERGESTELLT IN KOHLENSTOFFSTAHL UND EPOXY LACKIERT ODER ROSTFREIER STAHL.				
EINTRITT SCHUTZVORRICHTUNG / FALLSCHUTZGITTER.				
KUNDENSPEZIFISCHE WUNSCHANPASSUNG (LOGOS, ABZEICHEN, BESCHRIFTUNG).				



(*) Gewicht Ca. 572 kg.
Je nach Füllung

HINWEIS: ZUR SICHERHEIT UND FÜR DEN KORREKTEN BETRIEB MUSS DAS OBERE FACH VOR DEM ÖFFNEN BEFÜLLT WERDEN