
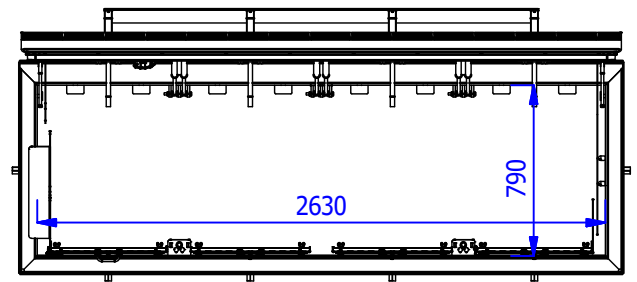
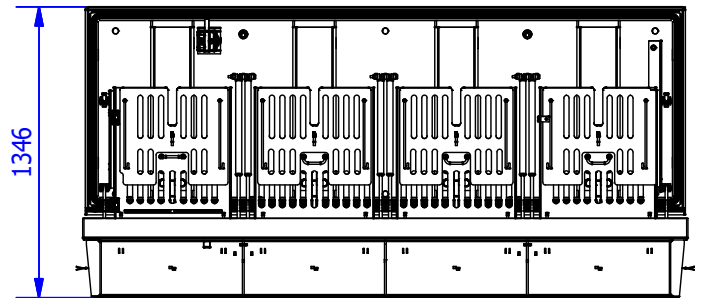


TECHNISCHES DATENBLATT

ABDECKUNG CP 2630x790 NACHFÜLLBAR

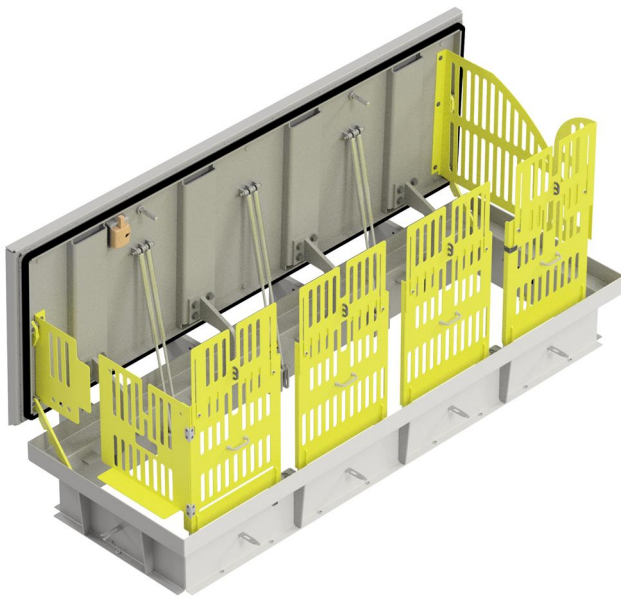

BREITE	LÄNGE	HÖHE	UNGEFÄHRES GEWICHT	INNENMASSE
2800 mm	1200 mm	363 mm.	790 Kg	2630x790 mm

WASSER- UND GERUCHDICHT.

HERGESTELLT AUS KOHLENSTOFFSTAHL S275JR/1.0044 UND VERZINKT CrIII + ABDICHTUNG / KORROSIVITÄTSKATEGORIE C4.

SICHERHEITSSCHLOSS- SCHRAUBE IN BRONZE/ALUMINIUM. MIT SONDER SICHERHEITSSCHLÜSSEL.

FIXED ABDECKUNG NACHFÜLLBAR




ÖFFNUNGS- UND SCHLISSUNTERSTÜTZUNG DURCH GASDRUCKFEDERN.

SICHERHEITSSYSTEM UND ZUKLAPPSICHERUNG MIT ATERRIERUNG /VERSCHLUSSDÄMPFUNG (EINGEBAUT).

EINTRITT SCHUTZVORRICHTUNG / FALLSCHUTZGITTER.

KUNDENSPEZIFISCHE WUNSCHANPASSUNG (LOGOS, ABZEICHEN, BESCHRIFTUNG).

(*) NACH STANDARD UNE EN 124 (NICHT ZERTIFIZIERT).

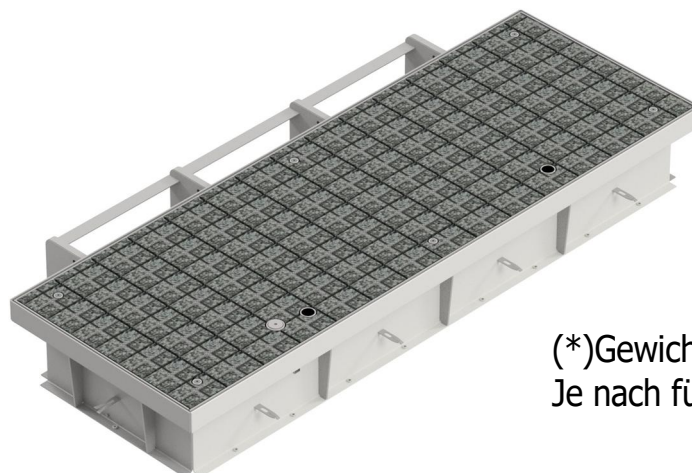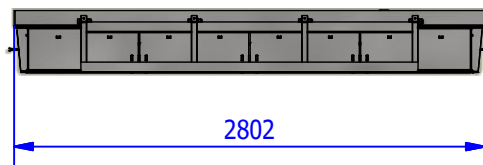

(*)Gewicht ca. 790 kg.
Je nach füllung.

BEMERKUNG: AUS SICHERHEITSGRÜNDEN UND UM EINEN ORDNUNGSGEMÄSSEN BETRIEB ZU GARANTIEREN, SOLLTE DIE SCHACHTABDECKUNG VOR DEM ÖFFNEN GEFÜLLT WERDEN.