
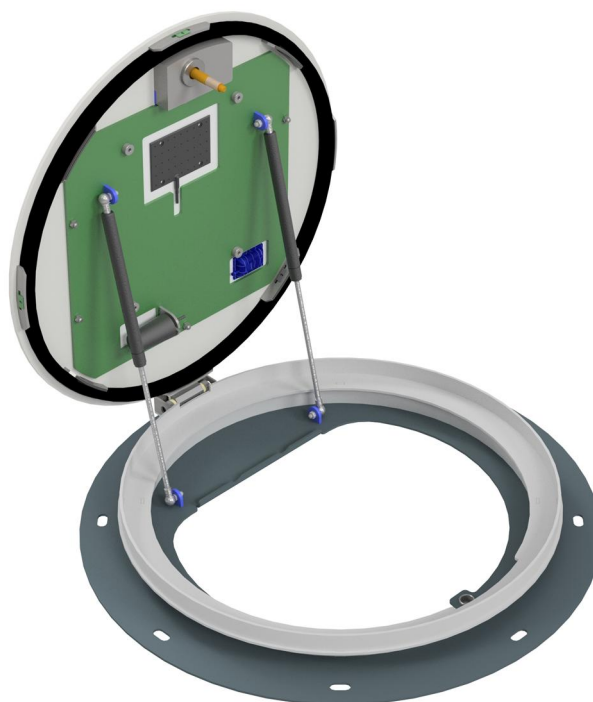


TECHNISCHES DATENBLATT



RUND 600 PHOTOVOLTAIK ABDECKUNG

ARTIKELCODE: R600RG/F

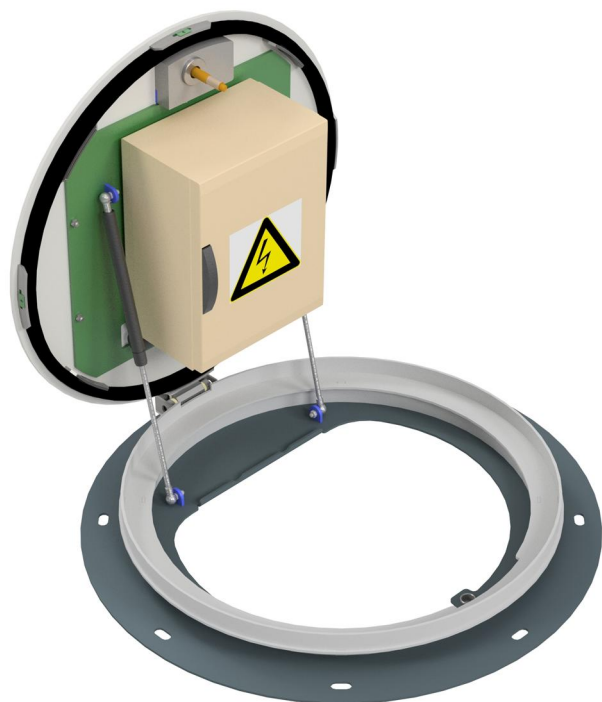

Ø EXTERIOR.	HÖHE	UNGEFÄHRES GEWICHT	INNENMASSE
Ø940	84	68 Kg	Ø600
WASSERDICHT			
HERGESTELLT IN KOHLENSTOFFSTAHL S275JR/1.0044 UND ZINC CrIII +VERSIEGELUNG +EPOXY LACK. KORROSIVITÄTSKATEGORIE C4.			
SICHERHEITSSCHLOSS- SCHRAUBE IN BRONZE/ALUMINIUM. MIT SCHACHTEL VORHÄNGESCHLOSS			
OBERDECKEL AUS RUTSCHSICHEM TRÄNENBLECH.			
ÖFFNUNGS- UND SCHLIESSUNTERSTÜTZUNG DURCH GASDRUCKFEDERN.			
OBERSTE DECKEL MIT PHOTOVOLTAIK PANEL INSTALLIERT			
VORINSTALLATION UND VERSORGUNG ELEKTRISCHER SCHRANK MODELL PNZ-43 (IP-65)			
OPTIONEN:			
VERSORGUNG VORHÄNGESCHLOSS MODELL PL340			
VERSORGUNG DATENÜBERTRAGUNGSANTENNE			
KUNDENSPEZIFISCHE WUNSCHANPASSUNG (LOGOS, ABZEICHEN, BESCHRIFTUNG).			

(*) NACH STANDARD UNE EN 124 (NICHT ZERTIFIZIERT).

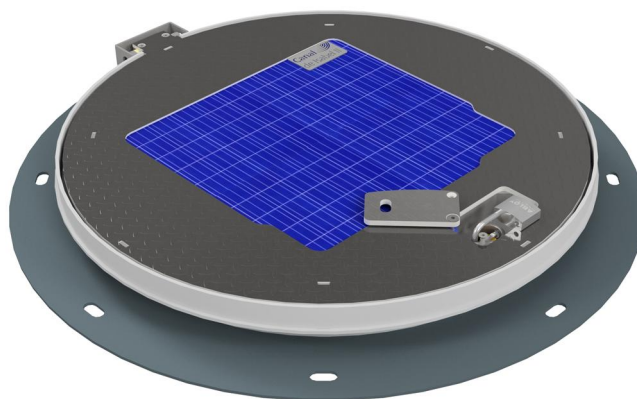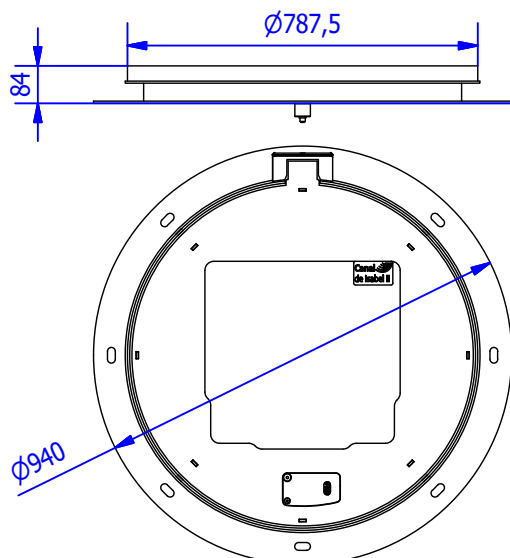

Gewicht ca. 68 kg.

BARESLAN, S.L. Unipersonal

Access covers

TECHNISCHES DATENBLATT

PHOTOVOLTAIK-GLAS

ELEKTRISCHE WERTE*	
Elektrische Daten-Testbedingungen (STC)	
Nennleistung (Pmpp) Wp	27
Kurzschlussstrom (Isc) A	1,29
Leerlaufspannung (Uoc) V	26,5
Spannung (Umpp) V	22,34
Strom (Impp) A	1,22
Effizienzmodul %	13,3
STC: 1000 w/m2, AM 1.5 und eine Zelltemperatur von 25 ° C ,bei stabilisierten Modul Zustand.	
Maße und Gewichte	
Maße mm	464 x 481 x 5
Gewichte kg	1,7
Zellabmessung mm	104 x 35
Thermische Eigenschaften	
Systemspannung	24
Rückstrombelastbarkeit IR	12 A
Messgenauigkeit Pmpp bei STC	± 5 %
Dicke	3 mm
Verwendete Materialien	
Zelltechnologie	Poly(Multi) -kristalline Zellen
Vorderseite/Rückseite	Nowoflon Front- und Rückseitenfolie, am Rand verschweißt
Kabelausgang	Robuster, kleiner, flacher, seewasserdichter Kabelausgang. Verklebt und verschraubt
Hotspot Protektor (extern)	Salida de cable a prueba de agua pequeña, plana, robusta, sellada y atornillada

