

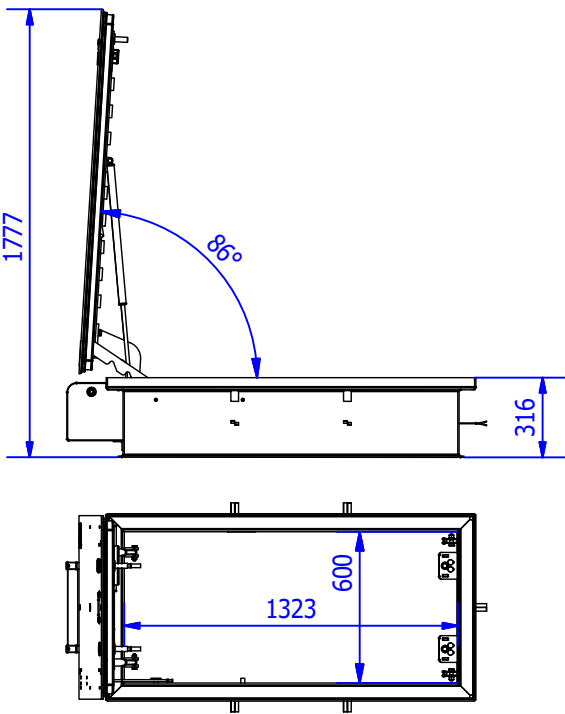
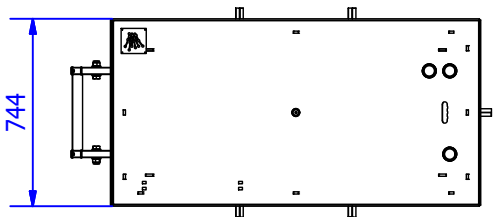


FICHA TECNICA

TAPA ENTRADA HOMBRE 600 x 1300
CLASE B125 / D400



ANCHO	LARGO	ALTO	PESO APROXIMADO	PASO LIBRE
744 mm.	1623 mm.	316 mm.	288 Kg.	600x1323 mm
CLASE B125 / D400 SEGÚN UNE-EN 124 / ESTANCA AL AGUA.				
FABRICADA EN Aº. CARBONO S275JR/1.0044 Y ACABADO ZINCADO CHIII + SELLADO / CATEGORIA DE CORROSIVIDAD C4.				
TORNILLO DE CIERRE DE SEGURIDAD EN BRONCE-ALUMINIO / CON LLAVE ESPECIAL DE SEGURIDAD.				
TAPA SUPERIOR EN CHAPA LAGRIMADA ANTIDESLIZANTE				
APERTURA Y CIERRE ASISTIDOS POR RESORTES A GAS.				
SISTEMA DE SEGURIDAD Y RETENCION AL CIERRE (INCORPORADO).				
OPCIONES:				
CERRADURA ANTIVANDALICA.				
FABRICADA EN Aº CARBONO Y PINTADA EPOXI.				
DEFENSAS PROTECCION ACCESO ENTRADA.				
PERSONALIZACION SEGUN CLIENTE. (LOGOTIPOS Y DISTINTIVOS)				

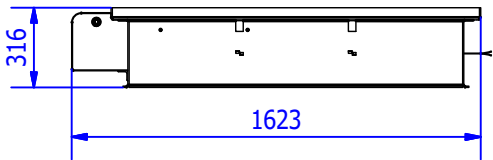


Peso apróx. 288 kg.

FICHA TECNICA

TAPA ENTRADA HOMBRE 600 x 1300

CLASE B125 / D400

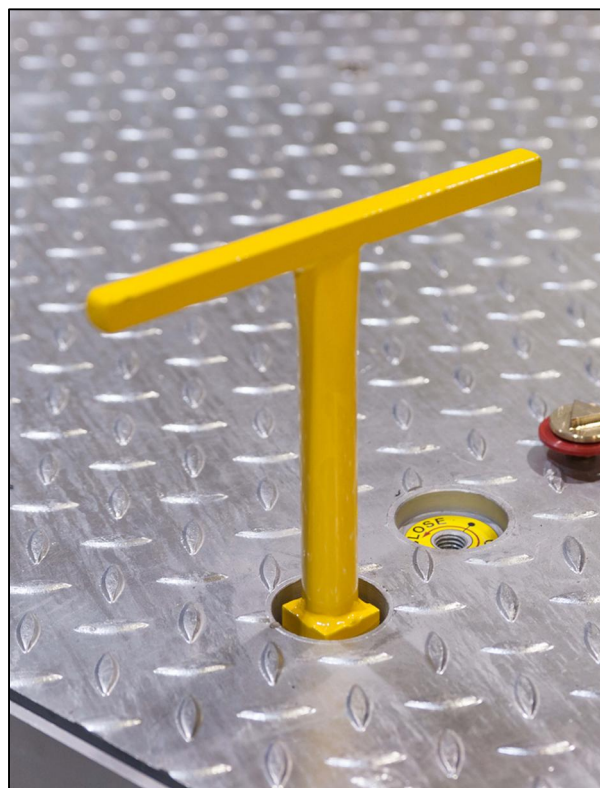

- * Cerradura antivandálica homologada, con llave de seguridad codificada.
- * Opcional: - Amaestramiento de llaves.
- Personalización por cliente.



Peso apróx. con defensas 309 kg .



- * Conjunto defensas protección acceso entrada incorporado y solidario a tapa entrada hombre. Formado por jaula de entrada hombre con puerta escamoteable hacia el interior y defensas laterales atornilladas a tapa.
- * Fabricación estándar en Aº carbono pintado epoxi.